

KARTA PRODUKTU



DRZWI STALOWE PRZECIWPOŻAROWE

Padilla Polska Sp. z o.o.
ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań
tel. +48 61 872-66-35, fax +48 61 879-83-51
www.padilla.pl e-mail: padilla@padilla.pl

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30



Drzwi 1-skrzydłowe Reversible EI30 (uniwersalne: prawo-lewe)

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
70 C30 R	800 x 2060
80 C30 R	890 x 2060
90 C30 R	1010 x 2060
100 C30 R	1100 x 2060
110 C30 R	1200 x 2060
120 C30 R	1290 x 2060



Drzwi 2-skrzydłowe EI30

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
110/2 C30	1200 x 2060
120/2 C30	1290 x 2060
130/2 C30	1420 x 2060
140/2 C30	1500 x 2060
150/2 C30	1600 x 2060
160/2 C30	1700 x 2060
170/2 C30	1800 x 2060
180/2 C30	1900 x 2060
190/2 c30	2000 x 2060

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI CLASSIC EI30

- ☑ Ościeżnica narożnikowa stalowa, dwustronna (prawo-lewa) o grubości do 1,5mm, z wgłębieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;
- ☑ Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej o grubości do 0,7mm w kolorze szarym RAL 7035;
- ☑ Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m³;
- ☑ Uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- ☑ 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- ☑ Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- ☑ Klamka przeciwpożarowa antyzaczepekowa z rdzeniem stalowym;
- ☑ Jeden punkt antywyważeniowy;
- ☑ Ciężar skrzydła – 25 kg/m².

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60



Drzwi 1-skrzydłowe Reversible EI60 (uniwersalne: prawo-lewe)

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
70 C60 R	800 x 2060
80 C60 R	890 x 2060
90 C60 R	1020 x 2060
100 C60 R	1100 x 2060
110 C60 R	1200 x 2060
120 C60 R	1290 x 2060



Drzwi 2-skrzydłowe EI60

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
110/2 C60	1200 x 2060
120/2 C60	1290 x 2060
130/2 C60	1420 x 2060
140/2 C60	1500 x 2060
150/2 C60	1600 x 2060
160/2 C60	1700 x 2060
170/2 C60	1800 x 2060
180/2 C60	1900 x 2060
190/2 c60	2000 x 2060

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI CLASSIC EI60

- ☑ Ościeżnica narożnikowa stalowa o grubości do 1,5mm, z wgłębieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;
- ☑ Skrzydło o grubości 63 mm, z blachy stalowej galwanizowanej o grubości do 0,7mm w kolorze szarym RAL 7035;
- ☑ Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 180 kg/m³;
- ☑ Uszczelka pęczniająca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- ☑ 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- ☑ Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- ☑ Klamka przeciwpożarowa antyzaczeпова, kolor czarny;
- ☑ Dwa punkty antywyważeniowe;
- ☑ Automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- ☑ Ciężar skrzydła – 30 kg/m².

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI120



Drzwi 1-skrzydłowe EI120


Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
70 C120	800 x 2060
80 C120	890 x 2060
90 C120	1020 x 2060
100 C120	1100 x 2060

Drzwi 2-skrzydłowe EI120


Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
110/2 C120	1200 x 2060
120/2 C120	1290 x 2060
130/2 C120	1420 x 2060
140/2 C120	1500 x 2060
150/2 C120	1600 x 2060
160/2 C120	1700 x 2060
170/2 C120	1800 x 2060
180/2 C120	1900 x 2060
190/2 c120	2000 x 2060

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI CLASSIC EI120


- Ościeżnica narożnikowa stalowa o grubości do 1,5mm, z wgłębieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;
- Skrzydło o grubości 63 mm, z blachy stalowej galwanizowanej o grubości do 0,7mm w kolorze szarym RAL 7035;
- Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 180 kg/m³;
- Uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- Klamka przeciwpożarowa antyzaczeпова, kolor czarny;
- Dwa punkty antywyważeniowe;
- Automatische ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- Ciężar skrzydła – 35 kg/m².

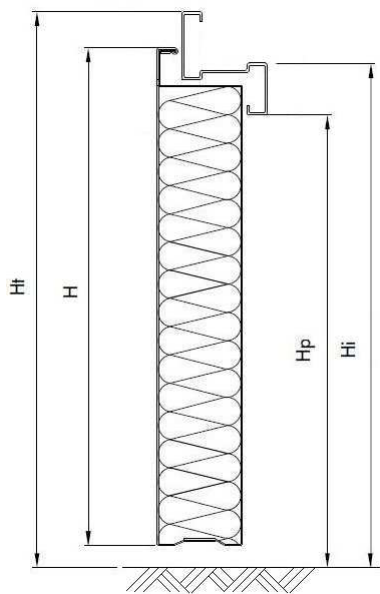


Przekrój pionowy drzwi przeciwpożarowych jedno-
i dwuskrzydłowych z ościeżnicą DIN

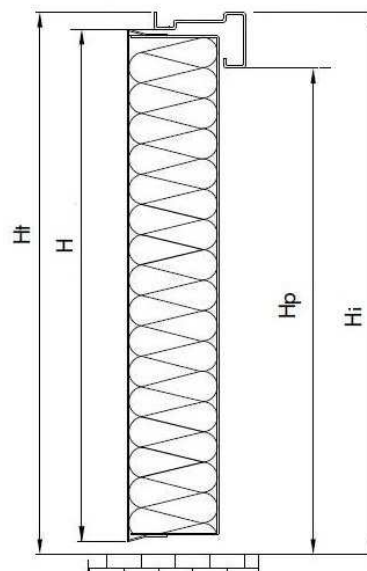


Przekrój pionowy drzwi przeciwpożarowych
jednoskrzydłowych z ościeżnicą REV

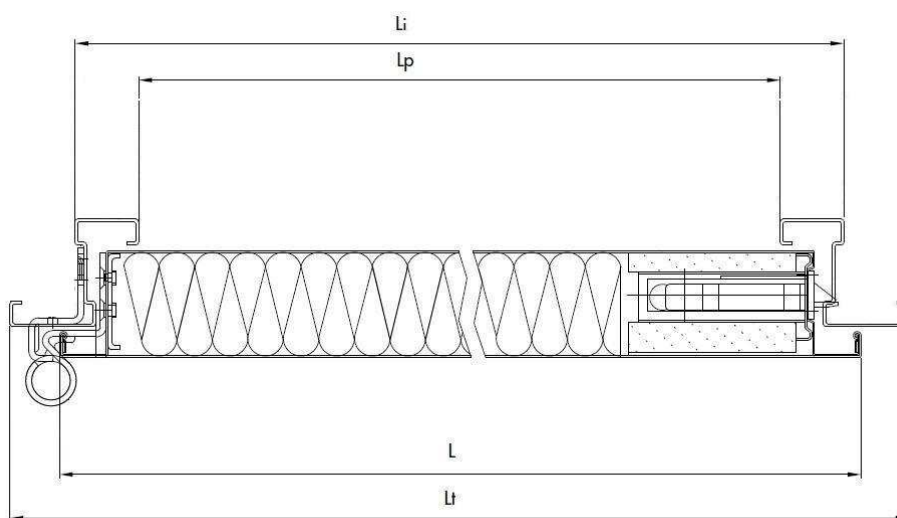


Przekrój poziomy drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych

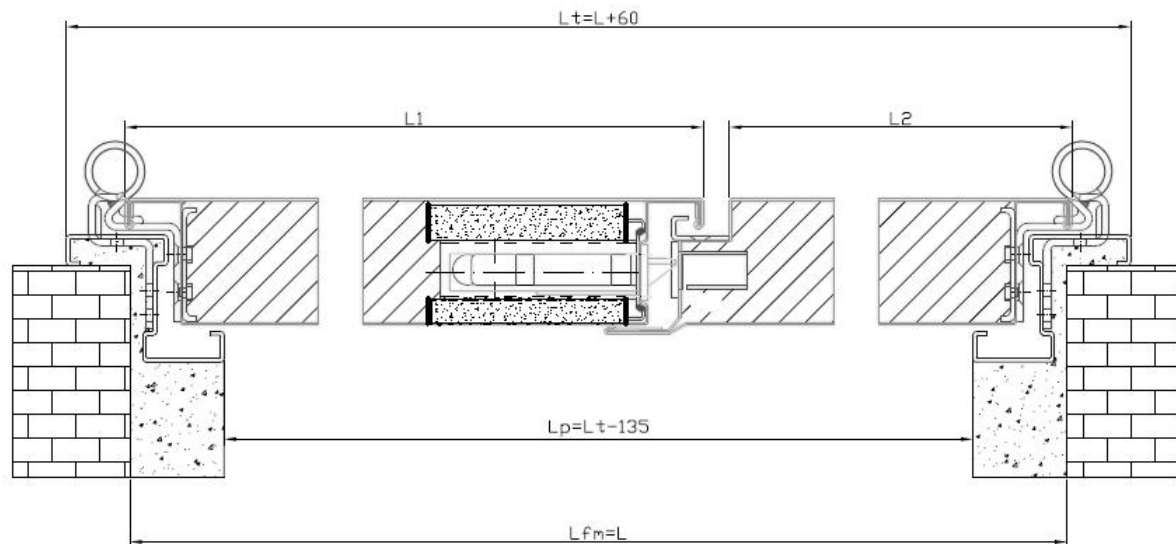

Przekrój poziomy drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych

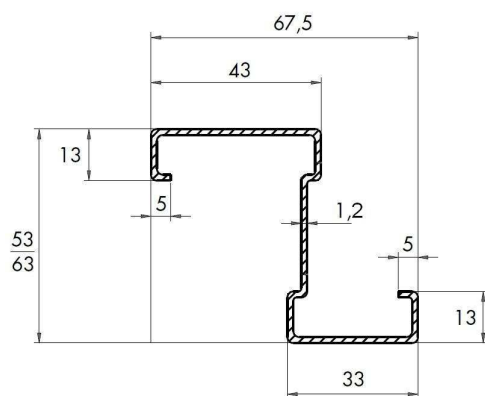

Przekrój przez ościeżnicę MC3 (DIN)

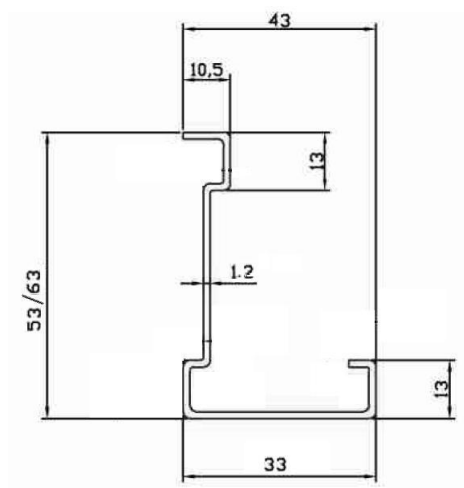

Przekrój przez ościeżnicę poziomą drzwi REVERSIBLE (REV)